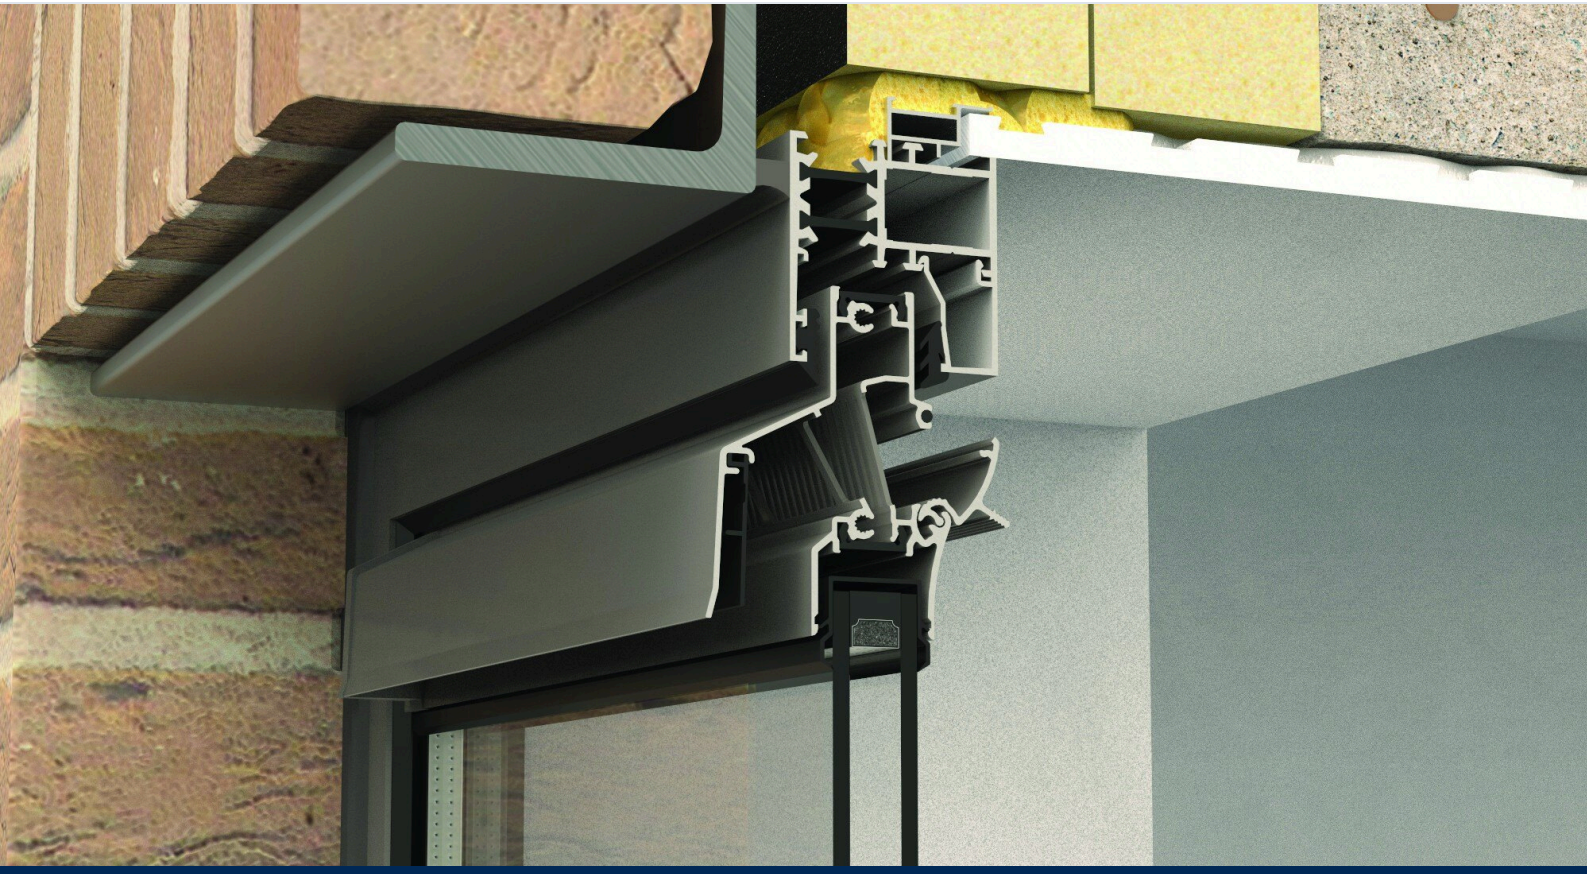


GRELHAS NA FOLHA · RENSON

AR60

A grelha autorregulável compacta para o vidro da folha: substitui uma faixa de vidro com 60 mm. A alternativa à THM90 EVO nos andares acima do rés do chão.

AR60 no vidro da janela. Imagem: RENSON.

Autorregulável

A válvula autorregulável mantém o caudal aproximadamente constante, mesmo com vento, sem correntes de ar.

Compacta

Ocupa só 60 mm de vidro, com corte térmico, pala exterior de proteção da chuva e perfil interior curvo.


Acima do rés do chão

Serve os andares de cima, onde a THM90 EVO não se aplica.

60 mm
de vidro substituídos pela grelha

27 dB
isolamento acústico com a grelha aberta ($D_{n,e,w}$, para 1 m de grelha)

3 500 mm
comprimento máximo

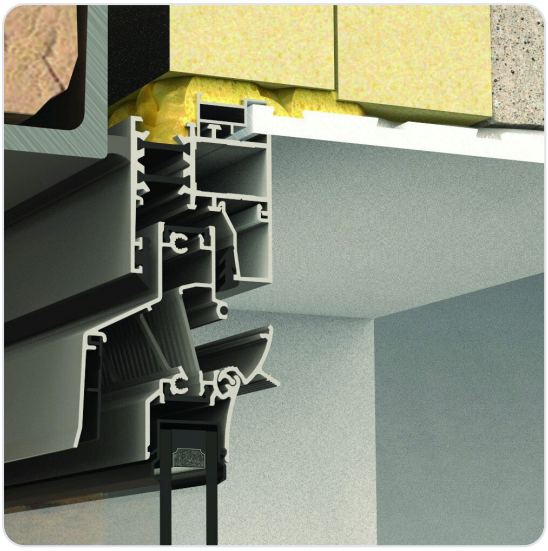

AR60, pormenor do perfil sobre o vidro. Imagem: RENSON.

Onde se aplica

No lugar de uma faixa de vidro com 60 mm, na folha da janela. Fornecida em barras de 6 000 mm, cortadas pelo caixilheiro; o vidro é encomendado 60 mm mais baixo.

- ✓ Janelas de batente novas ou a substituir, em qualquer andar.
- ✓ Quartos e salas da habitação, por onde o ar novo deve entrar.

> A AR60 não pode ser aplicada em vãos de correr. Na folha de um vão de correr, a única grelha RENSON é a THM90 EVO, e só no rés do chão.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre a AR60 e a THM90 EVO?

As duas são autorreguláveis e aplicam-se no vidro da folha. A THM90 EVO tem perfis totalmente planos, é a indicada para a folha móvel de janelas de correr, e a RENSON destina-a apenas ao rés do chão. A AR60 ocupa só 60 mm de vidro e é a alternativa autorregulável para os andares de cima.

Qual a diferença entre a AR60 e a TC60?

Ocupam a mesma faixa de vidro, 60 mm. A AR60 é autorregulável: a válvula mantém o caudal aproximadamente constante, mesmo com vento, sem correntes de ar. A TC60 não é autorregulável; é a opção mais económica.

Como encomendar

1

Medir

A largura e a altura do vidro de cada folha, e a espessura do vidro.

2

Pedir orçamento

Com a lista de folhas e a cor. O orçamento segue por email, com o prazo.

3

Aplicar

Pelo caixilheiro, com as instruções de montagem da RENSON.

Preço orientativo e pedido de orçamento

Na página do produto: **vento.com.pt/renson-ar60**, com o preço orientativo e o pedido de orçamento.

info@vento.com.pt · 220 924 484 (chamada para a rede fixa nacional)

VENTO Portugal · Distribuidor RENSON em Portugal · Av. Visconde Barreiros, Edifício Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

Imagens: RENSON · Edição de novembro de 2026

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica da RENSON. A aplicação não está incluída no fornecimento.