VENTO PORTUGAL

RENSON®

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM · INVISIDO 469

Invisido 469

Para o carpinteiro ou instalador: corte dos perfis e da espuma, fresagem da folha da porta, fixação dos dois perfis e limpeza.



L − 5 mm
Comprimento do perfil (L = largura da folha da porta)


perfil − 20 mm
Comprimento da espuma, sempre numa só peça

2
Perfis: um no aro e outro na folha da porta

1 × por ano
Limpeza com aspirador


Estas instruções reúnem, em português, as instruções de montagem da RENSON para a grelha de porta **Invisido 469**. A grelha tem dois perfis de alumínio com espuma absorvente: um fixa-se ao aro da porta e o outro ao topo da folha, e o ar passa entre os dois, sem se ver através da grelha.

Preparar os perfis




- **1** Corte o perfil ao comprimento pretendido: largura da folha da porta **L**, medida na parte mais estreita (o lado interior da porta), **menos 5 mm**. Por exemplo, numa porta de 830 mm cuja folha tem 825 mm na parte mais estreita, o perfil corta-se com 825 − 5 = **820 mm**.
- **2** Retire a embalagem.
- **3** Retire todos os restos do corte.


1 Cortar o perfil à medida.




4 Retirar dos perfis a espuma sintética preta.



5 Cortar a espuma com o comprimento do perfil menos 20 mm (perfil de 820 mm: espuma de 800 mm).




6 Colocar os topos, fazendo-os deslizar para dentro dos perfis.




7 Voltar a colocar a espuma nos perfis, de forma uniforme.

> **Atenção**
> Use sempre a espuma numa só peça, sem emendas.


Montar na porta

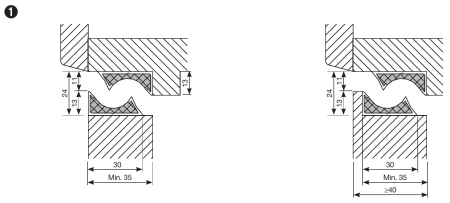


1 Numa porta instalada, medir o que é preciso fresar na folha, segundo o desenho (cotas em mm).

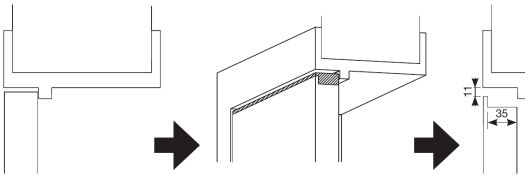


2 Fresar a folha da porta segundo o desenho.




3 Retirar dos perfis a espuma sintética preta.




4 Fixar um perfil ao aro da porta, exatamente ao centro e encostado ao batente, com os parafusos.



Voltar a colocar a espuma no perfil do aro, de forma uniforme.



5 Fixar o segundo perfil ao topo da folha da porta, com os parafusos.



6 Voltar a colocar a espuma no perfil, de forma uniforme.

Limpeza e manutenção

- Limpe a grelha **pelo menos uma vez por ano** com o aspirador, com a escova e na aspiração mínima, para a espuma não se soltar.
- Limpe o alumínio com um pano húmido e um produto de limpeza não abrasivo, e passe depois por água limpa.

Fonte: RENSON, grelha de porta 469 «Invisido» – instruções de montagem e de limpeza (NL/FR/DE/EN/ES), na edição publicada pela Santens (Bélgica), 2020. Desenhos originais RENSON.

Tradução e distribuição em Portugal: vento.com.pt.

Instruções de montagem VENTO Portugal · RENSON. Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.