VENTO PORTUGAL

RENSON®

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM · GRELHAS DE VIDRO RENSON

TC60

Grelha de admissão de ar, não autorregulável, aplicada no lugar de uma faixa de vidro ou entre perfis, em janelas de batente: corte e montagem do perfil, envidraçamento e limpeza.



! Antes de montar


A TC60 aplica-se **no lugar de uma faixa de vidro** com 60 mm de altura, em caixilharia de alumínio, PVC ou madeira, com vidro de 20, 24 ou 28 mm, ou **entre perfis**, com perfil de travessa. Material necessário:


- serra com **dentes negativos** (por exemplo, Ø 400 mm com 130 dentes);
- ar comprimido, para limpar os componentes;
- os parafusos fornecidos, para os topos laterais;
- calços de vidro e junta de vidro (alumínio, PVC) ou silicone / fita de espuma (madeira).

> **ATENÇÃO**
> A TC60 **não se aplica em vãos de correr**: só em janelas de batente. Na folha de um vão de correr, a única grelha RENSON é a THM90 EVO, e só no rés do chão.


Tradução e distribuição em Portugal: vento.com.pt. Original: instruções de montagem RENSON TC60 (multilingue), traduzidas a partir da secção em espanhol. Desenhos originais RENSON, com os rótulos traduzidos. Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

1 Montagem da grelha

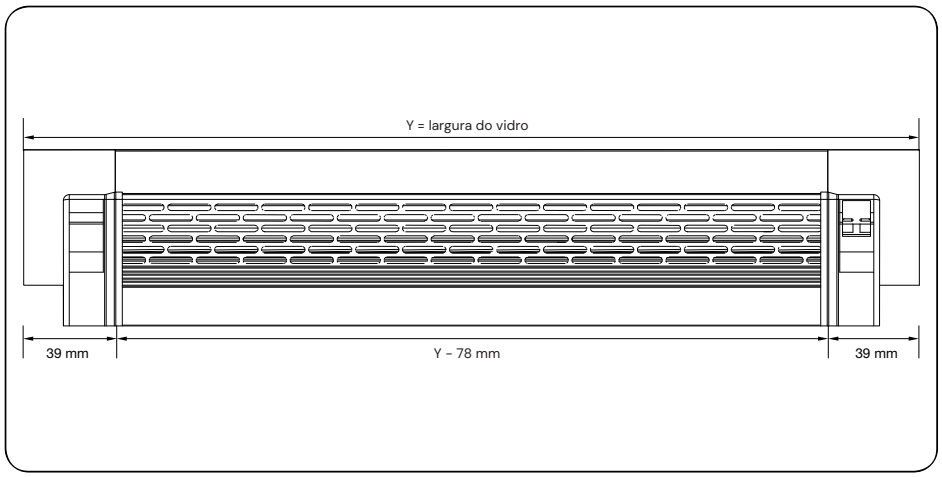


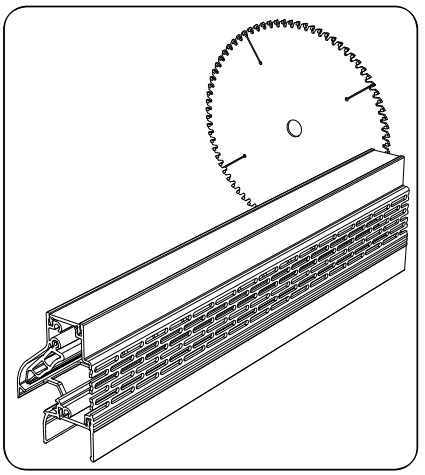


1 **Cortar o perfil TC60:** comprimento do perfil = largura do vidro − 78 mm (39 mm de cada lado, para os topos).
Usar sempre uma serra com **dentes negativos** (serra Ø 400 mm, 130 dentes).

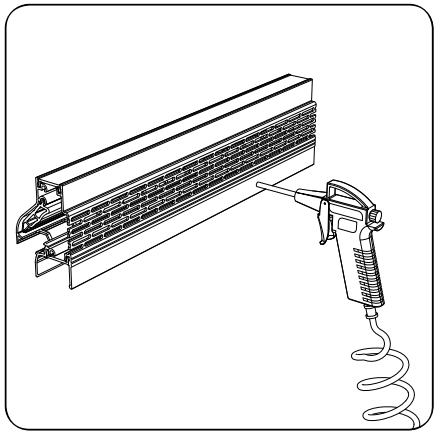

2 Retirar os componentes da TC60 da embalagem e limpá-los com ar comprimido.

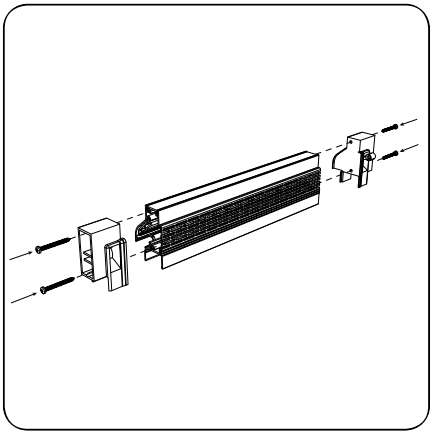


3 Aparafusar os topos laterais aos perfis, com os parafusos fornecidos.

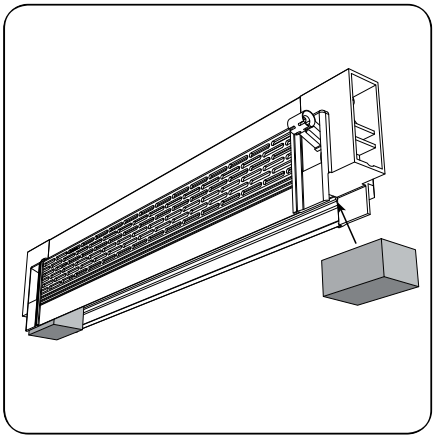


4 Colocar a junta de espuma nos topos laterais.

2 Montagem no caixilho

Sobre o vidro

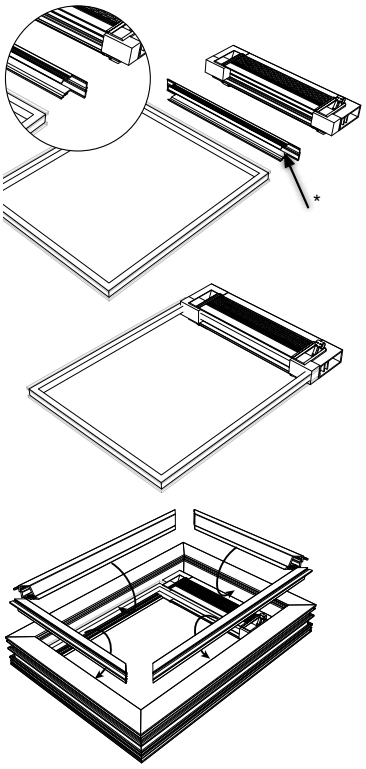

A grelha, com os topos aparafusados, coloca-se no caixilho com o vidro, como um painel único.
(*) Junta de vidro (alumínio, PVC) ou silicone / fita de espuma (madeira).

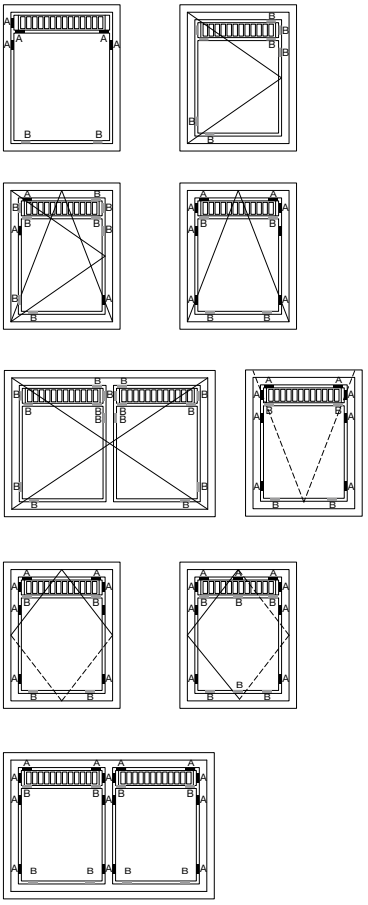


Posição dos calços de vidro, consoante o tipo de folha.

Calços de vidro

A calço de afastamento

B calço de apoio

Na zona da grelha, os calços A e B colocam-se **por cima ou por baixo dos topos**.

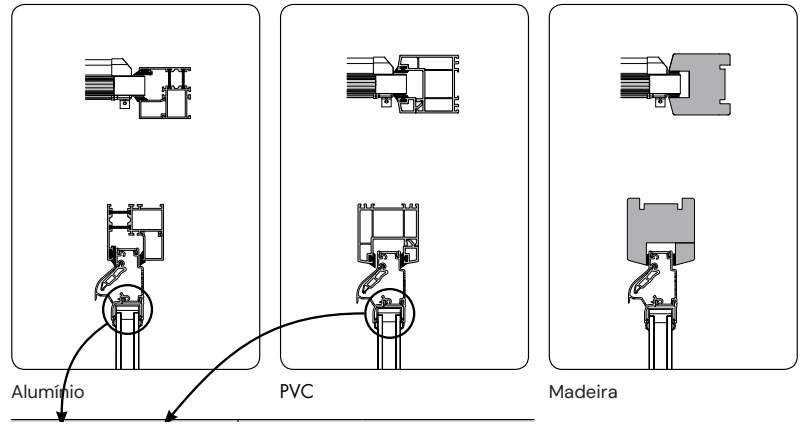


Pormenor da junta de vidro em caixilharia de alumínio, PVC e madeira.

Juntas de vidro


Junta de vidro	Cor	Espessura do vidro
N.º 029	preta	28 a 36 mm
N.º 034	cinzenta	20 a 28 mm
N.º 039	preta	20 a 28 mm

Entre perfis (travessa)

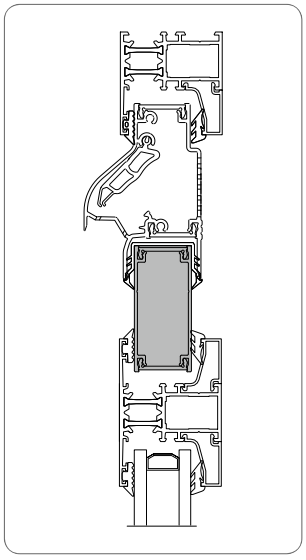

A montagem entre perfis é possível, com **perfil de travessa** opcional. Há dois perfis de travessa:


- **35 mm** de altura: alumínio;
- **62 mm** de altura: PVC e madeira.

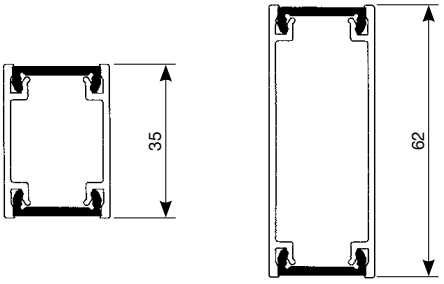

Perfis de travessa de 35 e 62 mm (cotas em mm).

3 Limpeza e manutenção

Limpar a grelha TC60 **pelo menos uma vez por ano**.

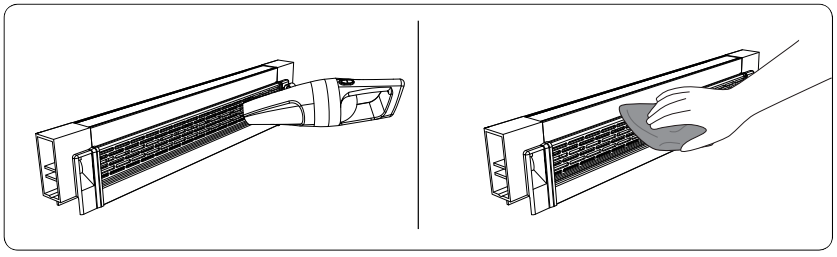

Limpar a grelha com aspirador ou com um pano húmido e produtos de limpeza **neutros, não abrasivos**.

Depois de aplicado o produto de limpeza, enxaguar bem a TC60 com água limpa.

Apoio à montagem

Dúvidas sobre a montagem, as medidas de encomenda ou a compatibilização com a caixilharia: a VENTO Portugal apoia instaladores, serralheiros e projetistas, a partir dos desenhos de obra.

vento.com.pt
info@vento.com.pt · 220 924 484
(chamada para a rede fixa nacional)