VENTO PORTUGAL

RENSON®

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM · SONOSLOT

Sonoslot

Para o caixilheiro: rasgos no aro para cada comprimento, corte das mangas e da espuma, montagem das grelhas exterior e interior, vedação e grampos opcionais.



275 a 700 mm
Quatro comprimentos: 275, 375, 475 e 700 mm


105,5 × 16 mm
Cada rasgo no aro

70 mm
Espessura de série da espuma, adaptável

90 mm
Comprimento de série da manga, adaptável


Estas instruções reúnem, em português, o folheto de montagem da RENSON para a **Sonoslot**. O conjunto tem uma grelha exterior autorregulável, uma grelha interior e, entre as duas, mangas em material sintético com espuma acústica, que atravessam o aro por rasgos. A espuma tem 70 mm e a manga 90 mm de série, mas as duas adaptam-se facilmente a outras espessuras de caixilho.

1 · Rasgos no aro




Rasgos na travessa do caixilho.

Cada rasgo tem **105,5 mm × 16 mm**. A Sonoslot de 275 mm leva 2 rasgos, a de 375 mm leva 3, a de 475 mm leva 4 e a de 700 mm leva 6. Os afastamentos de cada comprimento estão no desenho da RENSON, abaixo.

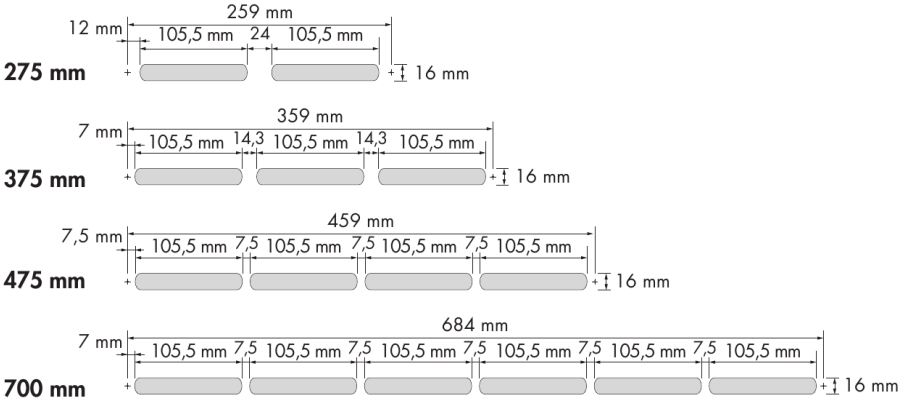


Rasgos de 105,5 × 16 mm para cada comprimento. Desenho RENSON.


2 a 6 · Montagem

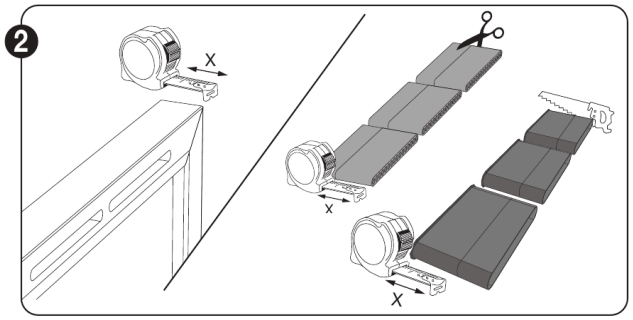


2 Medir a espessura do caixilho (X) e cortar à mesma medida as mangas e a espuma.

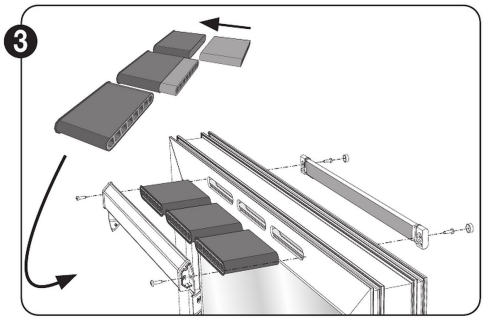


3 Introduzir as mangas nos rasgos **pelo lado frio, isto é, pelo lado exterior do caixilho**, e fixar as grelhas exterior e interior com os parafusos.



4 Encaixar os topos exteriores carregando na parte exterior do topo, e não na parte superior inclinada.



5 Para melhor estanquidade à água, a RENSON recomenda silicone ao longo da ranhura prevista na pala exterior.



6 Opcional: para deixar a grelha interior sempre aberta, aplicar os grampos fornecidos, carregando com força do lado mais próximo do caixilho.

Atenção

- As mangas entram sempre pelo lado exterior do caixilho.
- Ao encaixar os topos exteriores, não carregue na parte superior inclinada.
- Os grampos do passo 6 servem para deixar a grelha interior sempre aberta.

Fonte: RENSON, Sonoslot® – folheto de montagem (L8000735, 05/14). Desenhos originais RENSON. Espessuras de série da espuma e da manga: brochura RENSON «Sonoslot®-gamme».

Tradução e distribuição em Portugal: vento.com.pt.

Instruções de montagem VENTO Portugal · RENSON. Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.